(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201834511 U
(45)授权公告日 2011.05.18

(21)申请号 201020515079.9

(22)申请日 2010.08.31

(73)专利权人 中建工业设备安装有限公司
地址 210000 江苏省南京市栖霞区尧化门尧安新村

(72)发明人 韩宝君 周宝贵 石峰 谢上冬 李广山

(51)Int.Cl.
B65G 35/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

高耸异形建筑卸料转运平台

(57)摘要

本实用新型提供一种高耸异形建筑卸料转运平台，包括底座、槽箸、运载小车，其底座由两条相互平行的H型钢梁所组成，两条H型钢梁之间通过架设的槽箸稳固相接，H型钢梁的表面铺设有由槽钢和夹缝钢管所组成的轨道，H型钢梁的底部设置有避支座，H型钢梁的表面、侧边分别固接有吊耳、踢脚板，踢脚板的外侧安装有扶手杆，运载小车铺设在夹缝钢管上，通过在转运平台上表面铺设轨道及运载小车，提高了物料的运输速度，保障转运的安全性，适用于各种不同形状的高层建筑的需要，功能全面，且安装、拆卸、操作等步骤简单方便，能较大的提高工作效率，具有拆除方便、多次重复利用的优点，大大节约施工成本，具有十分广阔的市场前景。

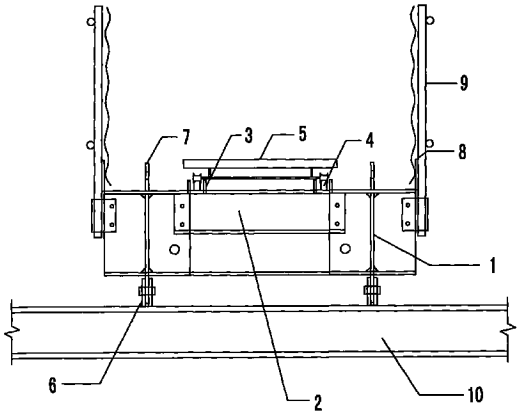

CN 201834511 U

1. 一种高耸异形建筑卸料转运平台，包括底座、槽箸、运载小车，其特征在于：底座由两条相互平行的 H 型钢梁所组成，H 型钢梁之间通过架设的槽箸稳固相接，H 型钢梁的表面铺设有由槽钢和夹缝钢管所组成的轨道，运载小车铺设在轨道上。

2. 根据权利要求 1 所述的高耸异形建筑卸料转运平台，其特征在于：所述的 H 型钢梁的底部设置有避支座，表面固接有吊耳。

3. 根据权利要求 1 所述的高耸异形建筑卸料转运平台，其特征在于：所述的 H 型钢梁侧边设置有踢脚板，踢脚板的外侧安装有与吊耳相互平行的扶手杆。

4. 根据权利要求 1 所述的高耸异形建筑卸料转运平台，其特征在于：所述的槽钢焊接固定在槽箸的表面。

5. 根据权利要求 1 所述的高耸异形建筑卸料转运平台，其特征在于：所述的夹缝钢管置于槽钢的内侧，夹缝钢管焊接固定在槽钢的中间齐腰处，运载小车铺设在夹缝钢管上。

高耸异形建筑卸料转运平台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种建筑施工设备，具体是指一种用于高层建筑领域吊装平台的安装以及材料设备吊装、转运的设备。

背景技术

[0002] 吊装平台在超高层建筑的垂直运输中使用较为普遍，目前，一般超高层建筑的吊装平台转运货物的运输通道较为通畅，场地受约束限制的条件较少，但只具有设备、材料的临时堆放和运输功能，对货物的转运速度及荷载承受能力均较低，只适用于垂直的高耸建筑，功能单一，适用范围较小。

[0003] 而对于高耸异形建筑而言，常规的吊装转运平台不仅运输困难、安全性低，而且吊装费用高昂，为了达到便捷、安全、经济、高效的转运大批量材料设备，为此必须对吊装平台的安装、设置、施工及功能定位提出更高的要求以及改进，更好地为超高层建筑垂直运输服务。

发明内容

[0004] 针对背景技术所存在的问题，本实用新型提供一种设计合理、操作方便的高耸异形建筑卸料转运平台，有效解决了常规吊装转运平台功能单一，提高了垂直运输中物料的运输速度，保障转运的安全性。

[0005] 为达到上述目的，本实用新型的技术方案是：一种高耸异形建筑卸料转运平台，由底座、槽箸、运载小车所组成，其底座由两条相互平行的H型钢梁所组成，两条H型钢梁之间通过架设的槽箸稳固相接，H型钢梁的表面铺设有由槽钢和夹缝钢管所组成的轨道，运载小车铺设在轨道上。

[0006] 本实用新型进一步的措施是，H型钢梁的底部设置有避支座，避支座用以与建筑楼面的钢结构主梁相焊接，保证其稳固性，H型钢梁的表面、侧边分别固接有吊耳、踢脚板，踢脚板的外侧还安装有与吊耳相互平行的扶手杆，槽钢焊接固定在槽箸的表面，夹缝钢管置于槽钢的内侧，夹缝钢管焊接固定在槽钢的中间齐腰处，运载小车铺设在夹缝钢管上。

[0007] 本实用新型的技术优势在于：

[0008] 通过在转运平台上表面铺设轨道及运载小车，提高了物料的运输速度，保障转运的安全性，适用于各种不同形状的高层建筑的需要，功能全面，且安装、拆卸、操作等步骤简单方便，能较大的提高工作效率，其市场前景巨大。

附图说明

[0009] 图1是本实用新型的结构主视图；

[0010] 图2是本实用新型的结构俯视图。

[0011] 图中，1、H型钢梁，2、槽箸，3、槽钢，4、夹缝钢管，5、运载小车，6、避支座，7、吊耳，8、踢脚板，9、扶手杆，10、横面梁。

具体实施方式

[0012] 结合图 1、图 2 所示，两条相互平行的 H 型钢梁 1 通过架设的槽箸 2 稳固相接，H 型钢梁 1 的表面铺设有由 10# 的槽钢 3 和 Φ54 的夹缝钢管 4 所组成的轨道，槽钢 3 焊接固定在槽箸 2 的表面，槽钢 3 负责轨道和底座表面的固定限位，夹缝钢管 4 置于槽钢 3 的内侧，夹缝钢管 4 焊接固定在槽钢 3 的中间齐腰处，无缝钢管 4 作为运载小车 5 滚动行走的轨迹，运载小车 5 铺设在夹缝钢管 4 上，H 型钢梁 1 在底部、表面分别设置有避支座 6、吊耳 7，避支座 6 用以与建筑楼面的横面梁 10 相焊接，保证其稳固性，亦使得整体安装起来简单，省时、拆卸方便，H 型钢梁 1 侧边设置有踢脚板 8，踢脚板 8 的外侧安装有与吊耳 7 相互平行的扶手杆 9，扶手杆 9 是为了保证工人操作的需要而设置的，既可消除工人的恐惧心理，有保证材料在转运过程中的稳定性、安全性。

[0013] 整体安装具有高效、快捷、安全、可多次重复利用的优点，大大节约施工成本，轨道具有转运速率高、安全可靠、便于操作等特点，通过在转运平台上表面铺设轨道及运载小车 5，及末端万向转运平台的组合，提高了垂直运输中物料是运输速度，保障转运的安全性，非常的方便和人性化。

[0014] 本实用新型还可根据现场的情况，在转运平台的末端配套设置一旋转平台能够更加快捷的将材料输离，旋转平台主要功能为接收运载小车提供操作平台，使得操作更为平稳顺畅。

[0015] 根据上述技术方案，本领域的技术人员根据实际需要，还可设计出更多不同结构形式的转运平台，但上述实施例仅为说明本实用新型而列举，并非用于限制本实用新型，任何基于本技术方案所变换的等同效果的结构，均属于本实用新型的保护范围。

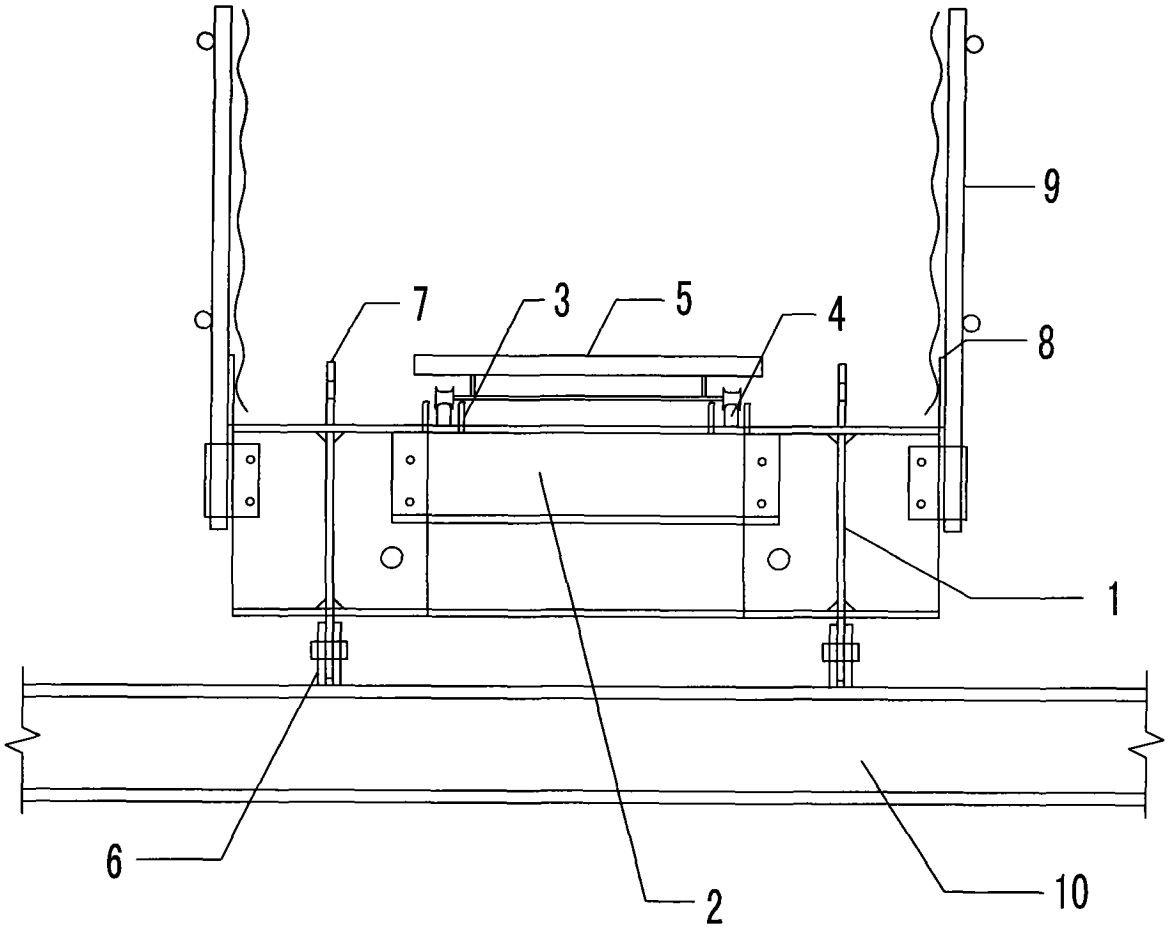


图 1

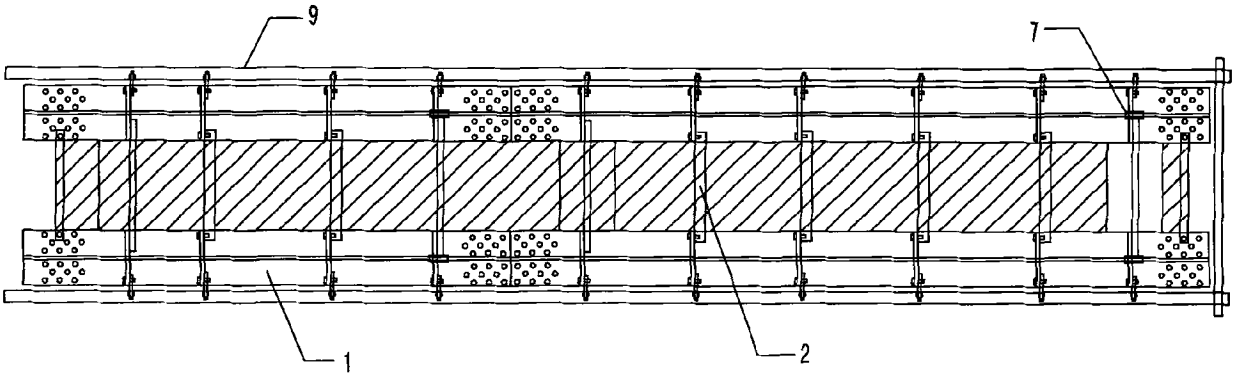


图 2