(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202628929 U
(45)授权公告日 2012.12.26

(21)申请号 201220242824.6

(22)申请日 2012.05.28

(73)专利权人 中建五局工业设备安装有限公司
地址 410004 湖南省长沙市中意一路 158 号中建大厦 20 楼

(72)发明人 王李仁 张俊成 陈雄兵 阎小磊 王敏

(74)专利代理机构 福州元创专利商标代理有限公司 35100
代理人 蔡学俊

(51)Int.Cl.
F16F 15/02(2006.01)
F16F 15/08(2006.01)
F16F 15/04(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

高楼层设备用减震平台

(57)摘要

本实用新型涉及一种高楼层设备用减震平台，包括高楼层的地板，其特征在于：所述地板上设置有减震装置，所述减震装置上经槽钢与平台相联接，该平台可以有效的减少安装在平台上设备所产生的噪音，不影响需要休息的顾客。

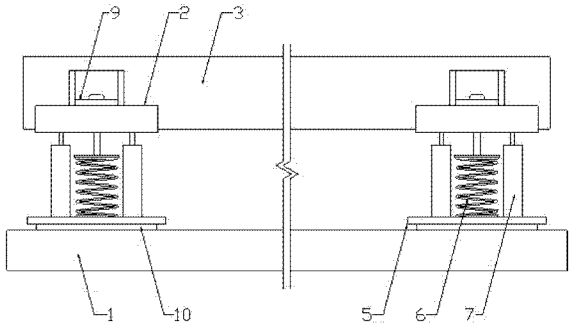

CN 202628929 U

1. 一种高楼层设备用减震平台，包括高楼层的地板，其特征在于：所述地板上设置有减震装置，所述减震装置上经槽钢与平台相联接。

2. 根据权利要求 1 所述的高楼层设备用减震平台，其特征在于：所述减震装置为一用于减震的橡胶块，所述槽钢扣在橡胶块上，所述橡胶块的高度大于槽钢的高度。

3. 根据权利要求 1 所述的高楼层设备用减震平台，其特征在于：所述减震装置包括至少四个设于地板上的垫板，所述垫板上设置有一减震弹簧，所述减震弹簧上端与开口向上设置的槽钢横板相连接，位于减震弹簧两侧的垫板上分别设置有支撑台，所述支撑台经螺栓、螺母与槽钢横板相联接，所述槽钢开口处焊接有一连接板，所述平台旁侧设置有与垫板数量相同的过渡板，所述连接板与螺栓、螺母与过渡板固定连接，所述垫板与地板间设置有橡胶板，所述垫板经螺栓、螺母与地板固定连接。

高楼层设备用减震平台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种高楼层设备用减震平台，适用于酒店的装修设计中。

背景技术

[0002] 在现在高层酒店中，在高楼层均设有水源泵等会产生巨大震动的设备，这些设备直接安装在地板上的话，会产生极大的噪音，影响正在休息或者在进行会议的顾客，而且这些噪音是十分刺耳的，讨人烦的。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种高楼层设备用减震平台，该平台可以有效的减少安装在平台上设备所产生的噪音，不影响需要休息的顾客。

[0004] 本实用新型的特征在于：一种高楼层设备用减震平台，包括高楼层的地板，其特征在于：所述地板上设置有减震装置，所述减震装置上经槽钢与平台相联接。

[0005] 上述减震装置为一用于减震的橡胶块，所述槽钢扣在橡胶块上，所述橡胶块的高度大于槽钢的高度。

[0006] 上述减震装置包括至少四个设于地板上的垫板，所述垫板上设置有一减震弹簧，所述减震弹簧上端与开口向上设置的槽钢横板相连接，位于减震弹簧两侧的垫板上分别设置有支撑台，所述支撑台经螺栓、螺母与槽钢横板相联接，所述槽钢开口处焊接有一连接板，所述平台旁侧设置有与垫板数量相同的过渡板，所述连接板与螺栓、螺母与过渡板固定连接，所述垫板与地板间设置有橡胶板，所述垫板经螺栓、螺母与地板固定连接。

[0007] 本实用新型的优点：结构简单，安装方便，而且各部件之间可以进行更换，使用时间长，造价也不高，最主要的是可以大大的减小噪音的产生，给顾客一个安逸的环境。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型实施例一的构造示意图。

[0009] 图 2 为本实用新型实施例二的构造主视图。

[0010] 图 3 为本实用新型实施例二的构造侧视图。

[0011] 图中：1 为地板；2 为槽钢；3 为平台；4 为橡胶块；5 为垫板；6 为减震弹簧；7 为支撑台；8 为连接板；9 为过渡板；10 为橡胶板；21 为槽钢横板。

具体实施方式

[0012] 为让本实用新型的上述特征和优点能更明显易懂，下文特举实施例，并配合所附图式作详细说明如下。

[0013] 参考图例，一种高楼层设备用减震平台，包括高楼层的地板 1，其特征在于：所述地板 1 上设置有减震装置，所述减震装置上经槽钢 2 与平台 3 相联接。

[0014] 本实用新型实施例一中，参考图 1：

[0015] 上述减震装置为一用于减震的橡胶块 4，所述槽钢 2 扣在橡胶块 4 上，所述橡胶块 4 的高度大于槽钢 2 的高度。

[0016] 在实施例一中，槽钢的开口方向是向下的，平台设在槽钢横板上。

[0017] 本实用新型实施例二中，参考图 2 与图 3：

[0018] 上述减震装置包括至少四个设于地板 1 上的垫板 5，所述垫板 5 上设置有一减震弹簧 6，所述减震弹簧 6 上端与开口向上设置的槽钢横板 21 相连接，位于减震弹簧 6 两侧的垫板 5 上分别设置有支撑台 7，所述支撑台 7 经螺栓、螺母与槽钢横板 21 相联接，所述槽钢 2 开口处焊接有一连接板 8，所述平台 3 旁侧设置有与垫板 5 数量相同的过渡板 9，所述连接板 8 与螺栓、螺母与过渡板 9 固定连接，所述垫板 5 与地板 1 间设置有橡胶板 10，所述垫板 5 经螺栓、螺母与地板 1 固定连接。

[0019] 在实施例二中，平台是架空在减震装置中间，而且槽钢与支撑台之间的螺栓、螺母并没有进行锁死，保持松弛的状态。

[0020] 在本实用新型中，在平台上可以安装如高层水泵等设备。

[0021] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例，凡依本实用新型申请专利范围所做的均等变化与修饰，皆应属本实用新型的涵盖范围。

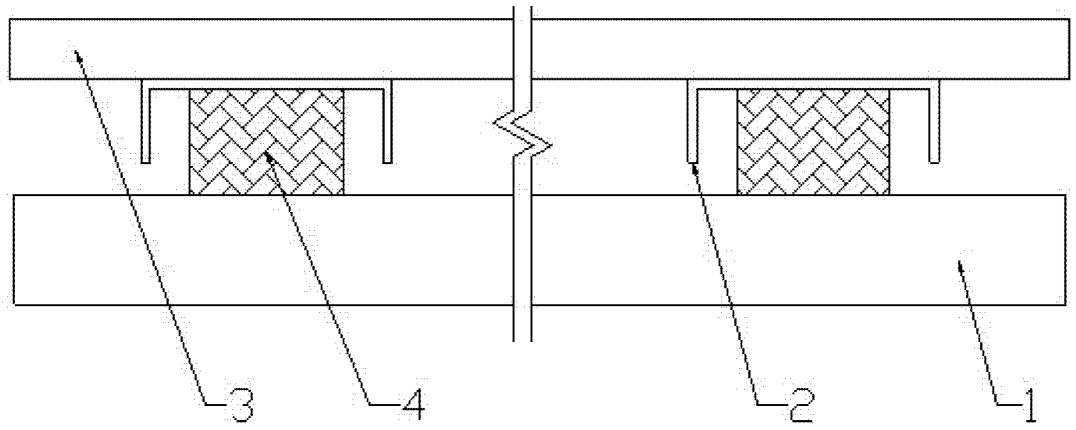


图 1

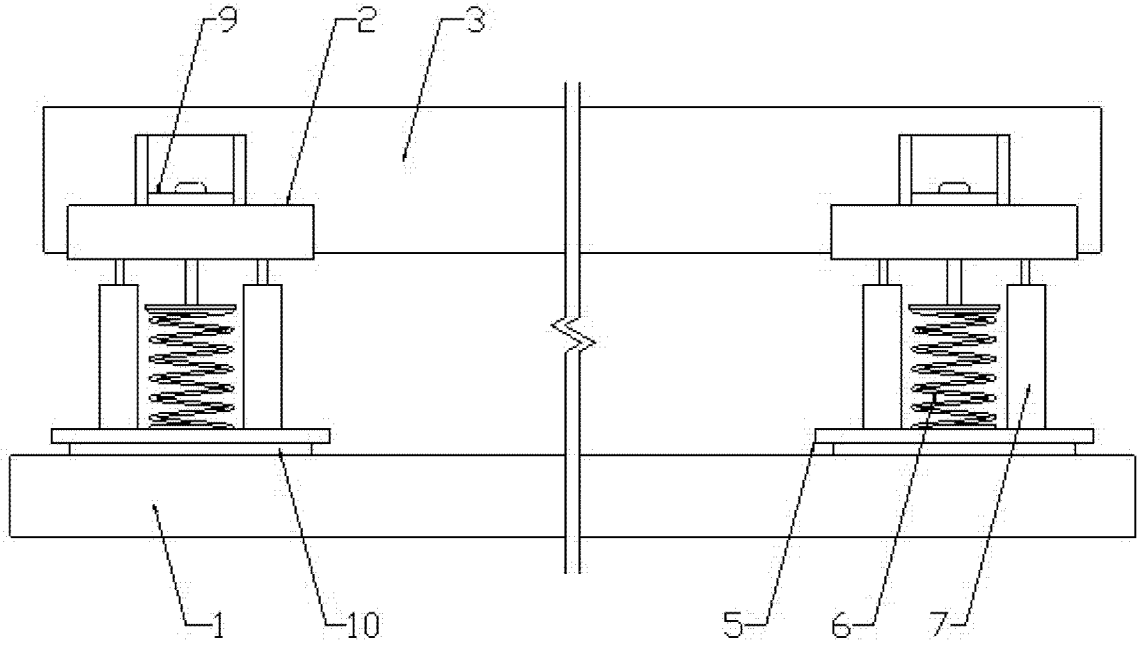


图 2

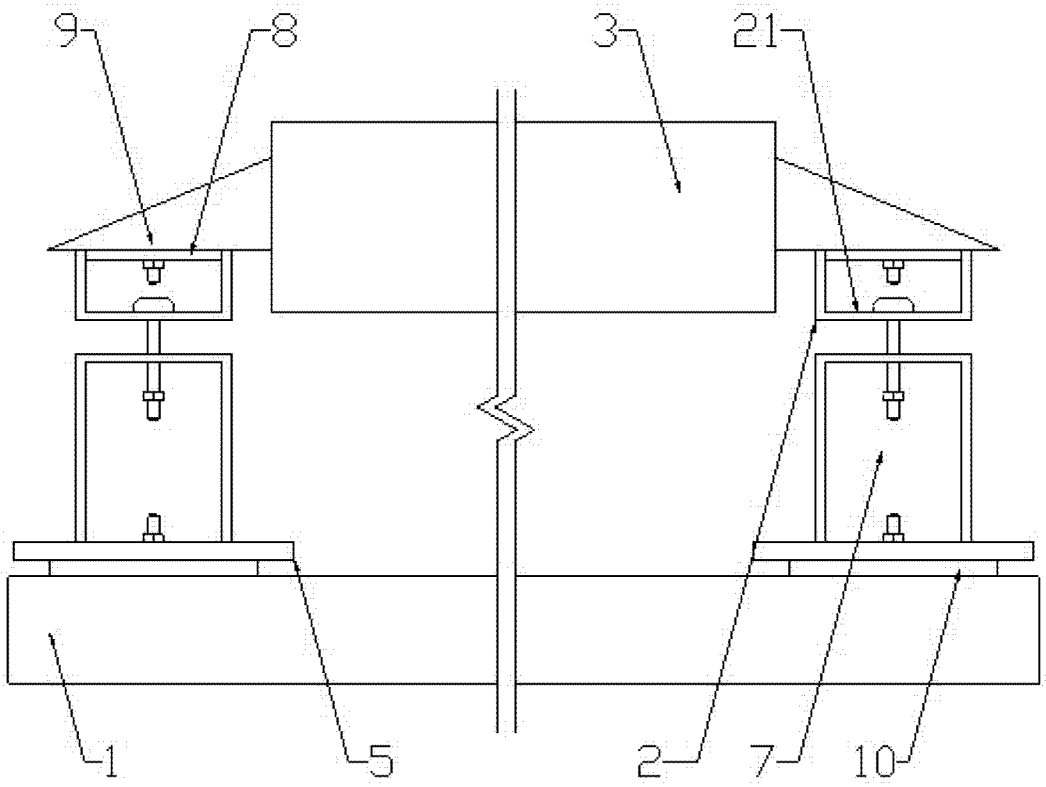


图 3