(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202659237 U
(45)授权公告日 2013.01.09

(21)申请号 201120413865.2

(22)申请日 2011.10.26

(73)专利权人 中建工业设备安装有限公司
地址 210000 江苏省南京市栖霞区尧化门尧安新村

(72)发明人 韩宝君 谢上冬 周宝贵 佘峻峰 郝冠男

(51)Int.Cl.
E21D 7/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

现场组合调节型支架

(57)摘要

本实用新型公开了一种现场组合调节型支架，属于竖井支架技术领域，其技术要点包括支座，其中所述的支座至少有两个，在各支座之间设有承重横梁，在支座上沿竖直方向设有调节长孔，在承重横梁上设有与调节长孔相对应的定位孔，支座与承重横梁通过螺丝连接；本实用新型旨在提供一种结构简单、安装方便且效果较好的现场组合调节型支架；用于竖井内管道的固定。

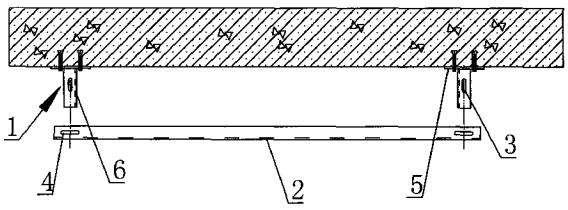

CN 202659237 U

1. 一种现场组合调节型支架，包括支座 (1)，其特征在于，所述的支座 (1) 至少有两个，在各支座 (1) 之间设有承重横梁 (2)，在支座 (1) 上沿竖直方向设有调节长孔 (3)，在承重横梁 (2) 上设有与调节长孔 (3) 相对应的定位孔 (4)，支座 (1) 与承重横梁 (2) 通过螺丝连接。

2. 根据权利要求 1 所述的现场组合调节型支架，其特征在于，所述的定位孔 (4) 为沿水平方向设置的长形孔。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的现场组合调节型支架，其特征在于，所述的支座 (1) 由底板 (5) 和固定在底板 (5) 上的支撑架 (6) 组成，所述的各调节长孔 (3) 设置在支撑架 (6) 上。

4. 根据权利要求 3 所述的现场组合调节型支架，其特征在于，所述的支撑架 (6) 由槽钢制成。

5. 根据权利要求 1 至 4 任一所述的现场组合调节型支架，其特征在于，所述的的承重横梁 (2) 由槽钢制成。

现场组合调节型支架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种支架，更具体地说，尤其涉及一种管道竖井内用的现场组合调节型支架。

背景技术

[0002] 目前，由于部分管道竖井的垂直偏差较大，尤其是一些高层建筑，其核心筒管道竖井一般为混凝土结构形式且与核心筒结构同步浇注完成，管道竖井的垂直偏差较大，一般为 50mm 左右，竖井内部支架如果采用预制成型的方式加工，则安装在偏差较大的竖井中后无法达到支撑固定管道的效果。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对上述现有技术的不足，提供一种结构简单、安装方便且效果较好的现场组合调节型支架。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样实现的：一种现场组合调节型支架，包括支座，其中所述的支座至少有两个，在各支座之间设有承重横梁，在支座上沿竖直方向设有调节长孔，在承重横梁上设有与调节长孔相对应的定位孔，支座与承重横梁通过螺丝连接。

[0005] 上述的现场组合调节型支架中，所述的定位孔为沿水平方向设置的长形孔。

[0006] 上述的现场组合调节型支架中，所述的支座由底板和固定在底板上的支撑架组成，所述的各调节长孔设置在支撑架上。

[0007] 上述的现场组合调节型支架中，所述的支撑架由槽钢制成。

[0008] 上述的现场组合调节型支架中，所述的的承重横梁由槽钢制成。

[0009] 本实用新型采用上述结构后，通过支座与承重横梁上的长孔相互配合，使得支架可以根据具体安装位置所在的竖井的偏差进行适应性调节，使得承重横梁可以紧贴着管道，使得固定效果显著提高，同时支架安装变得简单、方便。

附图说明

[0010] 下面结合附图中的实施例对本实用新型作进一步的详细说明，但并不构成对本实用新型的任何限制。

[0011] 图 1 是本实用新型的结构示意图；

[0012] 图 2 是本实用新型底板与支撑架的连接结构示意图。

[0013] 图中：支座 1、承重横梁 2、调节长孔 3、定位孔 4、底板 5、支撑架 6。

具体实施方式

[0014] 参阅图 1 和图 2 所示，本实用新型的一种现场组合调节型支架，包括至少两个支座 1，本实施例中的支座 1 的数量为两个，在各支座 1 之间设有承重横梁 2，在支座 1 上沿竖直方向设有调节长孔 3，调节长孔 3 可以方便承重横梁 2 根据竖井的偏差进行适当的调节，在

承重横梁 2 上设有与调节长孔 3 相对应的定位孔 4，支座 1 与承重横梁 2 通过螺丝连接；进一步地，定位孔 4 为沿水平方向设置的长形孔。这是为了方便适应支座 1 的安装，在竖井内打孔时有可能会出现位置的偏移，通过定位孔 4 的设置，可以方便地对支座 1 进行调节；本实施例中的支座 1 由底板 5 和固定在底板 5 上的支撑架 6 组成，所述的各调节长孔 3 设置在支撑架 6 上，在底板 5 上设有安装孔，用于将底板 5 固定在竖井内。同时，支撑架 6 和承重横梁 2 均由槽钢制成，保证其强度。

[0015] 具体使用时，首先在需要安装支架的竖井内壁打孔，然后通过膨胀螺丝将其中一个支座 1 固定在竖井内，然后再固定另一个支座 1，在固定另一个支座 1 时，如果支座 1 上的孔与竖井上的孔有偏差，则可以沿着定位孔 4 对支座 1 的位置进行调节。固定好支座 1 后，再根据对应的管道的位置，通过调节长孔 3 调节承重横梁 2，使其与管道可以紧贴，即完成支架的安装，安装好支架好，即可进行后续的固定管道的操作。

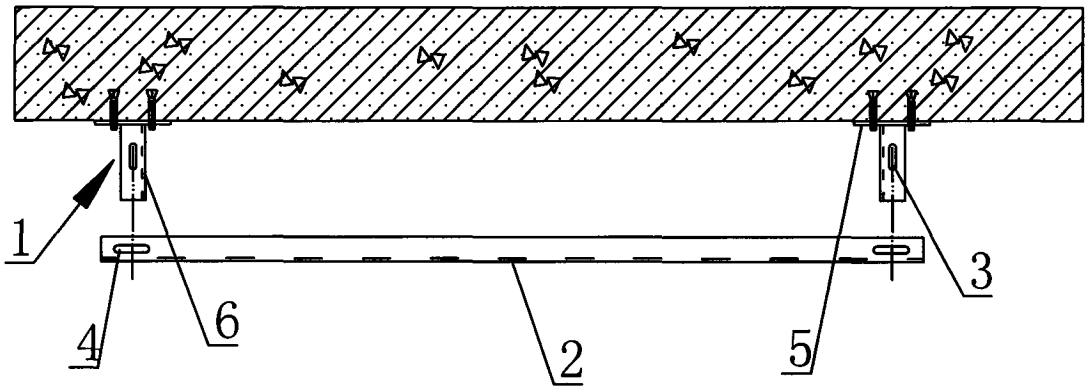


图 1

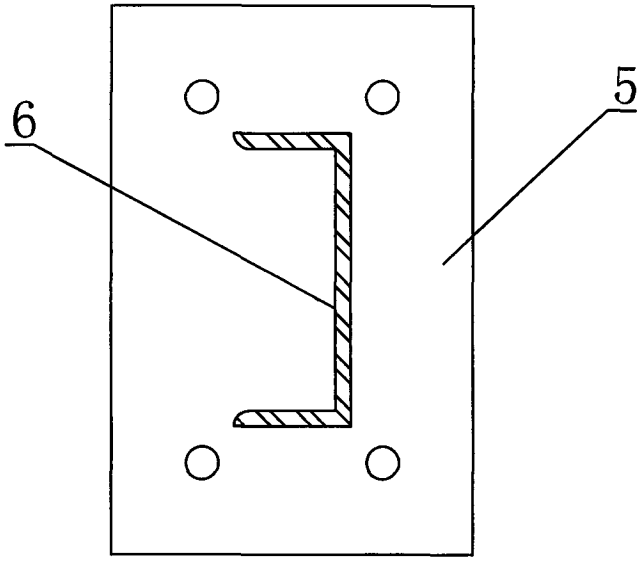


图 2